
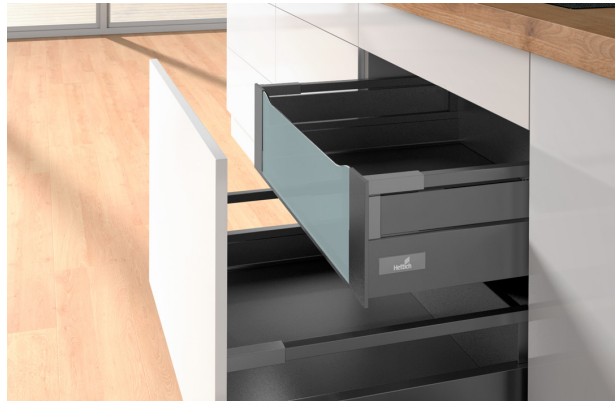


InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open Silent

▶ Innenauszug mit TopSide, Höhe 144 mm (Platzbedarf 196 mm), Belastbarkeit 10 kg / 30 kg / 50 kg

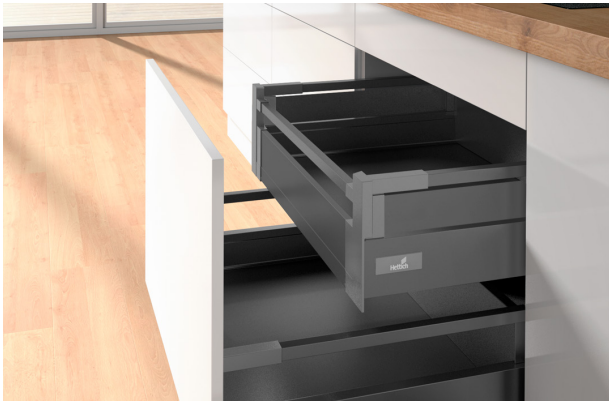

- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open Silent - Öffnen durch leichtes Drücken, gedämpftes Schließen
- ▶ TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zwischen Zarge und Reling

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 260 mm (Platzbedarf 288 mm), 10/30 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 324 mm), 10/30/50 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 374 mm), 10/30/50 kg
- d) 420 mm (Platzbedarf 444 mm), 30/50 kg
- e) 470 mm (Platzbedarf 494 mm), 30/50 kg
- f) 520 mm (Platzbedarf 544 mm), 30/50 kg

g) 620 mm (Platzbedarf 644 mm), 50 kg
Ausführung Seitenelement:

- a) Metall in Zargenfarbe, mit Reling
- b) Glas klar, mit Reling
- c) Individuell definiert, mit Reling

Ausführung Innenblende:

- c) Individuell definiert, mit Reling
- a) Aluminium in Zargenfarbe
- b) Glas satiniert
- c) Individuell definiert

Belastbarkeit 10/30/50 kg nach EN 15338 Level 3.

Integriertes Öffnungssystem und Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com