

# Werkzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204:2005


für die Auszugführungen der Produktfamilie

Quadro 25 SFG Teilauszug Aufschiebmontage (Produktstand 2011)

Qualitätsmerkmale	Daten/Fakten
Einbaubreite	EB 9,5 / EB10,5 / EB12,5
Nennlänge	260mm - 520mm
Belastbarkeit	bis zu 25kg Gesamtgewicht (Schubkasten inkl. Zuladung) *
Dauerfestigkeit	80.000 Betätigungen, das Produkt erfüllt die Anforderungen 6.3.8 der DIN EN 15338:2007, Level 3**
Produktsicherheit	das Produkt erfüllt die Anforderungen der Überlastprüfungen 6.2 der DIN EN 15338:2007, Level 3**
Korrosionsfestigkeit	das Produkt erfüllt die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN 15338 nach dem Prüfverfahren 72h Schwitzwassertest nach DIN EN 6270-2 AHT.
Qualitätssicherung	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209

\* die genauen Belastbarkeiten je Auszugslänge werden in den Produktinformationen beschrieben.

\*\* die Angaben wurden mit einer Prüfvorrichtung/-verfahren nach DIN EN 15338:2007 Kap. 4./5. mit einem Holzschubkasten ermittelt

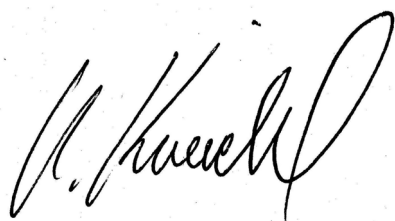

Uwe Kreidel  
Geschäftsführung  
Paul Hettich GmbH & Co. KG

Kirchlengern, den 08.03.2011

Werkzeugnis Nr.: HWZ.5001.003.03.DE

Technik für Möbel

