

# Werkzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204:2005


für die Auszugführungen der Produktfamilie

**Quadro V6+ SFD Vollauszug mit Silent System (Produktstand 2011)**

Qualitätsmerkmale	Daten/Fakten
<b>Einbaubreite</b>	EB 20
<b>Nennlänge</b>	350 mm – 600 mm
<b>Belastbarkeit</b>	bis zu 50 kg Gesamtgewicht (Schubkasten inkl. Zuladung) *
<b>Dauerfestigkeit</b>	80.000 Betätigungen, das Produkt erfüllt die Anforderungen 6.3.8 der DIN EN 15338:2007, Level 3 **
<b>Produktsicherheit</b>	das Produkt erfüllt die Anforderungen der Überlastprüfungen 6.2 der DIN EN 15338:2007, Level 3 **
<b>Korrosionsfestigkeit</b>	das Produkt erfüllt die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN 15338 nach dem Prüfverfahren 72 h Schwitzwassertest nach DIN EN 6270-2 AHT.
<b>Qualitätssicherung</b>	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209

\* die genauen Belastbarkeiten je Auszugslänge werden in den Produktinformationen beschrieben

\*\* die Angaben wurden mit einer Prüfvorrichtung/-verfahren nach DIN EN 15338:2007 Pkt. 4./5. mit dem Schubkastensystem InnoTech ermittelt.

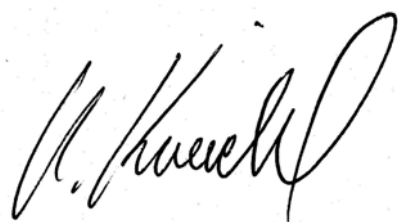

Uwe Kreidel  
Geschäftsführung  
Paul Hettich GmbH & Co. KG

Kirchlengern, den 08.03.2011

Werkzeugnis Nr.: HWZ.5002.008.03.DE

Technik für Möbel

