


InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open Silent

▶ Innenschubkasten, Höhe 70 mm (Platzbedarf 120 mm), Belastbarkeit 10 kg / 30 kg / 50 kg

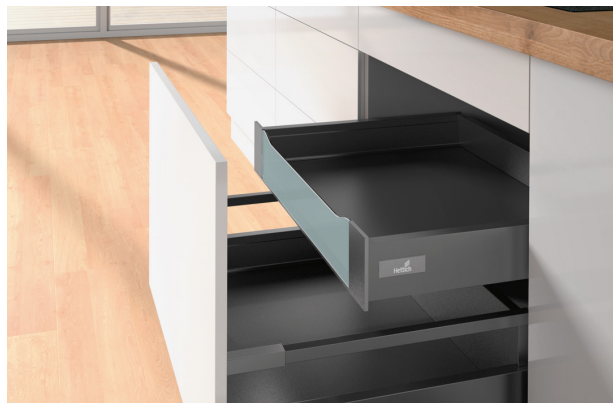

- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open Silent - Öffnen durch leichtes Drücken, gedämpftes Schließen

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

a) Aluminiumfarbenem silber

b) Reinem, mattem weiß

c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

a) 260 mm (Platzbedarf 288 mm), 10/30 kg

b) 300 mm (Platzbedarf 324 mm), 10/30/50 kg

c) 350 mm (Platzbedarf 374 mm), 10/30/50 kg

d) 420 mm (Platzbedarf 444 mm), 30/50 kg

e) 470 mm (Platzbedarf 494 mm), 30/50 kg

f) 520 mm (Platzbedarf 544 mm), 30/50 kg

g) 620 mm (Platzbedarf 644 mm), 50 kg

Ausführung Innenblende:

a) Aluminium in Zargenfarbe

b) Glas satiniert

c) Individuell definiert

Belastbarkeit 10/30/50 kg nach EN 15338 Level 3.

Integriertes Öffnungssystem und Schließdämpfung.

Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der

Blende. Optional mit Push to open Synchronisation.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com